



Chicago Pneumatic



**People.
Passion.
Performance.**

Kompakteringsutstyr
Holdbarhet for krevende oppgaver

TØFFE ARBEIDSOPPGAVER KREVER TØFFE MASKINER

Broreparasjoner. Veivedlikehold. Asfalt. Slike forhold krever tøft utstyr. Og Chicago Pneumatic gir deg en komplett serie med holdbare løsninger som du kan stole på. Fra stampere til grøftevalser, er dette enheter som er lette å vedlikeholde, holdbare og utviklet for å gi deg den kraften og ytelsen som du trenger under tøffe forhold – dag ut, dag inn og arbeidsoppgave etter arbeidsoppgave.



**Chicago
Pneumatic**



MV165





En perfekt blanding av kraft og hastighet

CP forovergående plater til jord er bygget for å klare de krav som stilles av uteleiefirma og entreprenører. De passer til kompaktering av jord, grus, asfalt og mer.

Holdbarhet og brukervennlighet er viktig ved valg av utstyr. CP forovergående plater til jord gir deg begge deler, med robuste komponenter og et kompakt design som er lett å manøvrere. Det har den riktige kombinasjonen av hastighet og effektivitet til bruk på en lang rekke bruksområder – inkludert sykkelstier, fortau, landskapsarkitektur og veivedlikehold.



PÅLITELIG YTELSE

Modeller med Honda bensinmotorer og Hatz dieselmotorer. De har også stor sentrifugalkraft for effektiv kompaktering.

LETT HÅNTERING

Alle modeller har en kompakt størrelse som er praktisk å manøvrere.

LITE VEDLIKEHOLD

Livslang smurning til eksenterelementene gir enklere vedlikehold og lange serviceintervaller. Dobbelforseglet, kontaktløst kulelager reduserer også slitasje. *Alle modeller unntatt MV 82.*

HOLDBAR KONSTRUKSJON

En holdbar ramme og beltedeksel beskytter viktige motordeler og gir lang holdbarhet. MV-enhetene kommer også med jernplater med avsmalnete kanter og ender, et integrert veltebur og løftepunkt og et V-belte ventilasjonssystem.



MV 100

KMR 11

KOMPAKT DESIGN

KMR11 har et unikt design til bruk i lukkede områder.

FOROVERGÅENDE PLATER TIL JORD

	MV 52	MV 58	MV 82	MV 84	MV 100	MV 135	MV 140	KMR 11
Driftsvekt kg (lb)	51 (113)	56 (124)	76 (166)	87 (191)	95 (208)	133 (293)	140 (308)	96 (212)
Sentrifugalkraft kN (lbf)	8 (1 888)	10 (2 338)	18 (4 047)	19 (4 361)	17 (3 754)	20 (4 451)	20 (4 451)	16 (3 597)
Maksimal hastighet m/min (ft/m)	24 (78,7)	25 (82)	25 (82)	33 (108,3)	25 (82)	22 (72,2)	22 (72,2)	22 (72,2)
Frekvens Hz	95	95	90	95	95	95	95	75
Platebredde mm (in)	320 (12,6)	350 (13,8)	460 (18,1)	420 (16,5)	500 (19,7)	500 (19,7)	500 (19,7)	450 (17,7)
Motor 4-takts, manuell start	Honda GX 100 Bensin	Honda GX 100 Bensin	Honda GX 160 Bensin	Honda GX 160 Bensin	Honda GX 160 Bensin	Honda GX 160 Bensin	Hatz 1B20 Diesel	Honda GX 160 Bensin
Kraft ved nominell hastighet kW ved rpm (hp ved rpm)	2,2 (3,0)	2,2 (3,0)	4,1 (5,5)	4,1 (5,5)	4,1 (5,5)	4,1 (5,5)	2,5 (3,4)	4,1 (5,5)
Garantert lydeffektnivå* db(A)	100	100	104	102	104	104	104	104
Lydtrykk ved operatørs øre* dB(A)	89	88	92	91	93	95	93	92
H/A-vibrasjoner* m/s ²	6,9	7,9	16,5	6,7	6	5,4	6,8	6,1
Delnummer	4812 0991 25	4812 0991 26	3382 0000 86	4812 0991 27	3382 0000 85	4812 0991 30	4812 0991 31	3382 0000 83
Delnummer ved vannbeholder	-	-	-	3382 0003 71	-	-	-	-

*Alle måledetaljer finnes i Sikkerhets- og betjeningsanvisningene for produktet. Finn dem på www.cpprintshop.com.



*Vist med valgfrie
transporthjul*

Robust nedenfra og opp

Disse modellene er perfekte til legging av asfalt som krever en robust arbeidshest for uavbrutt produksjon.

God asfaltlegging krever en kompaktor med en bunnplate av topp kvalitet. CPs forovergående plater til asfalt er spesielt utformet for kompaktering av asfalt. Den er en effektiv løsning som er lav i vekt. Disse enhetene er perfekte for parkeringsplasser, sykkelstier, utfylling av huller i veier og andre krevende bruksområder hvor det er nødvendig med uavbrutt produksjon.

AVTAKBAR VANNTANK

Vanntanken er lett å ta av, så det er unødvendig å flytte hele enheten til vannkilden ved påfyll. Den store åpningen gjør det også lettere å fylle på.

LETT Å MANØVRERE

Den lave vekten og lille størrelsen gjør enhetene lette å dreie og manøvrere til en lang rekke bruksområder. Valgfrie transporthjul gjør det lett for en person å flytte på enheten.

KONSISTENT YTELSE

Disse enhetene leverer høy sentrifugalkraft og kommer med et V-belte ventilasjonssystem for effektiv drift.



MV 100

HIGH-TECH JUSTERBART VANNFORSYNINGSSYSTEM

Et unikt system legger et spor med vann som ingen andre i bransjen. Ventilkontrollen øverst på vanntanken gjør det lett for operatøren å kontrollere vannflyten.

BUNNPLATE AV HØY KVALITET

Bunnplaten er av høy kvalitet og utformet for å eliminere opptak av asfalt. Det gir også god vannfordeling og konsistent spredning på asfalten.

FOROVERGÅENDE PLATER TIL ASFALT	MV 90 (420 mm)	MV 90 (500 mm)	MV 100	MV 115
Driftsvekt kg (lb)	92 (203)	95 (210)	109 (239)	118 (259)
Sentrifugalkraft kN (lbf)	15 (3 282)	15 (3 282)	17 (3 754)	17 (3 754)
Maksimal hastighet m/min (ft/m)	27 (88,6)	24 (78,7)	25 (82)	25 (82)
Frekvens Hz	95	95	95	95
Platebredde mm (in)	420 (16,5)	500 (19,7)	500 (19,7)	500 (19,7)
Motor 4-takts, manuell start	Honda GX 160 Bensin	Honda GX 160 Bensin	Honda GX 160 Bensin	Hatz 1B20 Diesel
Kraft ved nominell hastighet kW ved rpm (hp ved rpm)	4,1 (5,6)	4,1 (5,6)	4,1 (5,6)	2,5 (3,4)
Garantert lydeffektnivå* dB(A)	104	104	104	105
Lydtrykk ved operatørs øre* dB(A)	91	91	93	93
H/A-vibrasjoner* m/s ²	6	6	6	9,3
Delnummer	3382 0000 84	4812 0991 32	4812 0991 28	4812 0991 29

*Alle måledetaljer finnes i Sikkerhets- og betjeningsanvisningene for produktet. Finn dem på www.cpprintshop.com.



Kraftig kompaktering i begge retninger

CP forover og reversible plater brukes for kompaktering av jord og grus på en rekke bruksområder.

Chicago Pneumatic forover og reversible plater leverer glimrende kompakteringskraft og hastighet i begge retninger. Du kan også rygge deg ut av en grøft mens du kompakterer for økt effektivitet. Disse enhetene er bygget for tøffe forhold med en kraftig ramme og kvalitetskomponenter. Vibrasjonsdempende håndtak gir operatøren mer komfort og sikkerhet.





JEVN KONTROLL

Brukervennlig kontrollpanel gjør det mulig med jevn hastighet og kompakteringsdybde. Operatør kan endre retning uten å fjerne hendene.

ENKEL TRANSPORT

Kraftige løftebjelke gjør det praktisk å transportere den på arbeidsområdet. *Ikke tilgjengelig for alle modeller.*

REDUSERT VIBRASJON

Ergonomiske håndtakt har kraftig støtsobering som reduserer operatøretrethet. Det dynamisk balanserte motordesignet demper også vibrasjonene.

KRAFT OG HASTIGHET

Modeller med Honda bensinmotorer, eller Hatz eller Lombardini dieselmotorer med elektrisk start.

EKSTREMT HOLDBAR

Bunnplaten er laget av Hardox 400 stål for glimrende holdbarhet. Samtlige enheter har en robust design med praktisk servicetilgang.

MV 305

SELVRENSENDE PLATE

Det store åpne rommet mellom øvre og nedre del gjør at rusk lett faller av og letter rengjøringen.

MV 320

FOROVER OG REVERSIBLE PLATER	MV 165	MV 170	MV 220	MV 245 Elektrisk start	MV 305	MV 320 Elektrisk start	MV 400	MV 430 Elektrisk start	MV 480 Elektrisk start
Driftsvekt kg (lb)	161 (365)	177 (391)	217 (478)	247 (543)	265 (584)	302 (666)	398 (877)	436 (961)	506 (1 116)
Sentrifugalkraft kN (lbf)	28 (6 295)	28 (6 295)	36 (8 093)	36 (8 093)	40 (8 992)	40 (8 992)	52 (11 690)	52 (11 690)	60 (13 489)
Maksimal hastighet m/min (ft/m)	22 (72,2)	22 (72,2)	23 (75,5)	23 (75,5)	25 (82)	25 (82)	25 (82)	25 (82)	25 (82)
Frekvens Hz	80	80	65	58	68	68	60	60	60
Platebredde mm (in)	450 (17,7)	450 (17,7)	500 (19,7)	500 (19,7)	500 (19,7)	500 (19,7)	650 (25,6)	650 (25,6)	700 (27,6)
Motor	Honda GX 160 Bensin	Hatz 1B20 Diesel	Honda GX 200 bensin	Hatz 1B20 Diesel	Honda GX 270 Bensin	Hatz 1B30 Diesel	Honda GX 390 bensin	Lombardini 15 LD440/S Diesel	Hatz 1D50S Diesel
Kraft ved nominell hastighet kW ved rpm (hp ved rpm)	4,1 (5,7)	3,1 (4,3)	4,7 (6,4)	3,1 (4,2)	6,6 (8,8)	4,2 (5,7)	7,7 (10,5)	6,2 (8,3)	6,6 (8,8)
Garantert lydeffektnivå* db(A)	108	108	106	108	108	108	108	108	108
Lydtrykk ved operatørs øre* dB(A)	–	93	–	–	95	–	95	93	95
H/A-vibrasjoner m/s ²	1,5	2,4	3,5	3,5	2,4	1,7	2,5	2,1	2,4
Delnummer	4812 0991 42	4812 0991 43	4812 0991 44	4812 0991 45	4812 0991 40	4812 0991 41	3382 0000 88	3382 0001 17	4812 0991 39

*Alle måledetaljer finnes i Sikkerhets- og betjeningsanvisningene for produktet. Finn dem på www.cprintshop.com.



Lett og kompakt for tøffe oppgaver

CP stampere benyttes i bygg- og anleggsvirksomhet for kompaktering av sammenhengende og blande jordsmonn, silt, leire, sand og grus.

CPs stampere er lettere og mer kompakt, men leverer likevel den ytelse og holdbarhet som er CPs varemerke. Dessuten, alle CP stampere er laget for å klare de tøffeste arbeidsforhold mens de leverer stor slagkraft. Effektiv støtabsorbering og ekstra kraftig metallramme sikrer at bakken tar slagene – og ikke operatøren. De er ikke bare driftsikker, men sparer deg tid og penger med enkelt vedlikehold og lavt forbruk av drivstoff.



KONTROLL OG KOMFORT

Den balanserte designen letter behandling og kontrollspaken gjør at du kan skifte til inaktiv med én hånd.

KVALITETS HONDA-MOTOR

Honda-motoren tilbyr glimrende kraft med lavt drivstofforbruk.


Alle modeller unntatt MS 840.

OLJENIVÅINDIKATOR

Operatøren kan lett se om oljenivået er lavt og foreta korrekt handling for å starte maskinen.

FLERE STØRRELSER

Tilgjengelige platebredder inkluderer 153 mm (6 in), 230 mm (9 in) og 280 mm (11 in) til bruk på en lang rekke bruksområder.

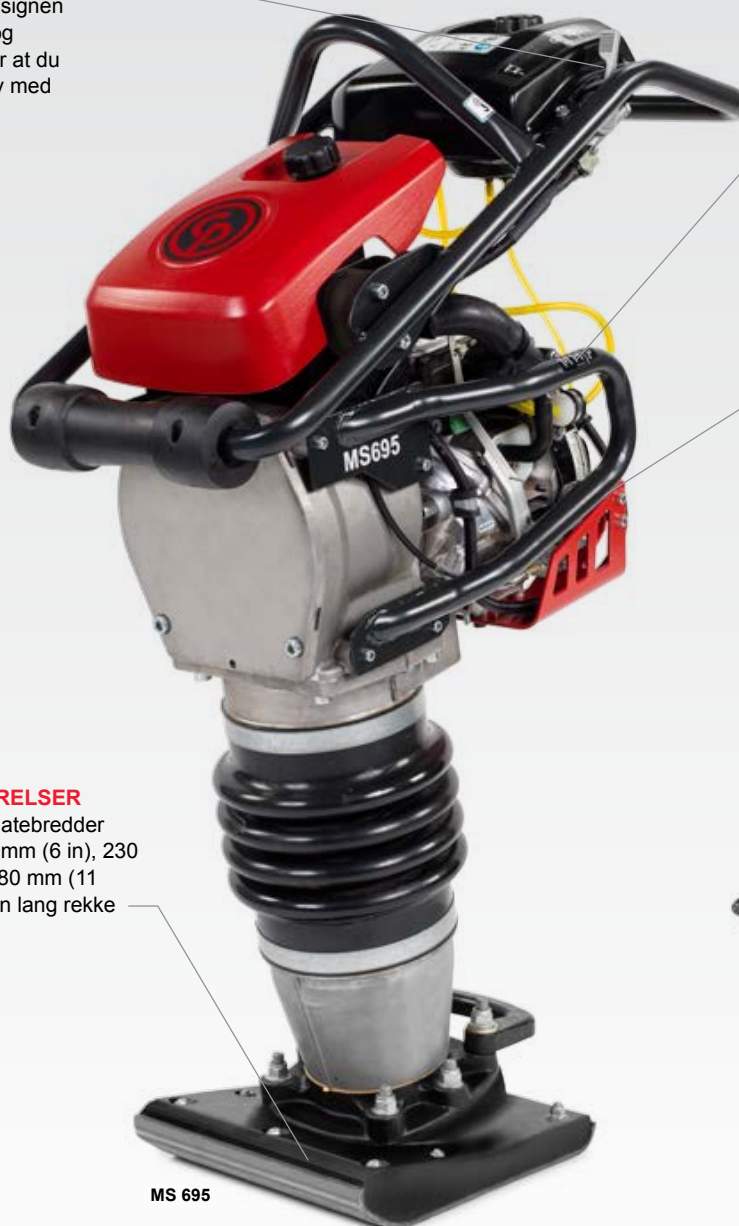

MS 695



MS 840

DIESELMODELL

MS 840 kommer med en Hatz 1B20 dieselmotor

STAMPERE	MS 595 (153 mm)	MS 595 (280 mm)	MS 695	MS 840
Driftsvekt kg (lb)	61 (135)	62 (137)	70 (154)	85 (188)
Slagkraft kN (lbf)	–	–	–	21 (4 811)
Maksimal hastighet m/min (ft/m)	15-18 (49,2-59)	15-18 (49,2-59)	15-18 (49,2-59)	11,5 (37,7)
Frekvens Hz	11,9	11,9	11,9	11,9
Platebredde mm (in)	153 (6)	230 (9,1)	280 (11)	280 (11)
Motor	Honda GXR 120 bensin	Honda GXR 120 bensin	Honda GXR 120 bensin	Hatz 1B20 Diesel
Kraft ved nominell hastighet kW ved rpm (hp ved rpm)	–	–	–	3,0 (4,0)
Garantert lydeffektivnivå* dB(A)	106	106	106	107
Lydtrykk ved operatørs øre* dB(A)	92	92	92	95
H/A-vibrasjoner* m/s ²	6,4	6,4	6,4	11,9
Delnummer	3382 0003 70	3382 0003 69	3382 0003 62	4812 0991 38

*Alle måledetaljer finnes i Sikkerhets- og betjeningsanvisningene for produktet. Finn dem på www.cpprintshop.com.



Kompakteringskraft i avlukkede rom

Et helhydraulisk system gjør det lett å manøvrere disse enhetene nær vegger og grenser. De er perfekte til mindre oppgaver, reparasjonsarbeid og kompaktering på trange områder.

For ren kompakteringskraft velger du en CP gå bak dobbeltromlet valse. De er bygget for produktivitet dagen lang, med full hydraulisk drift samt en stor vanntank som minimerer påfylling og beskytter de hydrauliske komponentene. Et oljekølingssystem i verdensklasse gir en god oppetid og holdbarheten under tøffe forhold sikrer en lang levetid. Enhetene passer godt til kompaktering av tynne lag med granulert jord og asfalt.



MINDRE UTSLIPP

En 4-takts motor med en effektiv forgasser og et høykapasitets luftfilter tillater lavere eksosutslipp og reduserte servicekrav.

ERGONOMISK DESIGN

Med ergonomiske håndtak, trinnløs fremover/bakoverkontroll og et kompakt design er den meget lett å manøvrere.

ENKEL TRANSPORT

Håndtak som kan foldes sammen gjør at enheten er lett å transportere og lagre.

FORBLI PRODUKTIV

Stor 71 liters (15,6 gal) vanntank reduserer antallet påfyllingsstopp.

LANG LEVETID

Hydraulisk oljekjølingssystem reduserer ikke-planlagte stopp og forlenger maskinens levetid.

GÅ BAK-DOBBELTROMLET VALSE

	MR 7000 elektrisk start	MR 7000 manuell start
Driftsvekt kg (lb)	716 (1 579)	696 (1 534)
Sentrifugalkraft kN (lbf)	20 (4 496)	20 (4 496)
Maksimal hastighet forover m/min (ft/m)	60 (196,9)	60 (196,9)
Tromlebredde mm (in)	650 (25,6)	650 (25,6)
Motor	Hatz 1 D50S diesel	Hatz 1 D50S diesel
Kraft ved nominell hastighet kW ved rpm (hp ved rpm)	6,6 (8,9)	6,6 (8,9)
Garantert lydeffektnivå* dB(A)	107	107
Lydtrykk ved operatørs øre* dB(A)	90	90
H/A-vibrasjoner* m/s ²	4	4,3
Frekvens Hz	61,5	61,5
Delnummer	4812 0991 46	4812 0991 47

*Alle måledetaljer finnes i Sikkerhets- og betjeningsanvisningene for produktet. Finn dem på www.cpprintshop.com.



Din partner i grøftene

CP grøftevalser anbefales for sammenhengende eller granulert jord i grøfter, tilbakefylling, fundamentering samt veilvedlikehold.

Driftsikker Bluetooth fjernkontroll gjør at du kan styre CP grøftevalsen mens den arbeider. Og den gjør et kraftig stykke arbeid – takket være en kraftig motor, glimrende trekkraft og pålitelig drift under selv de vanskeligste forhold. Disse kompakteringsmaskinene kan runde skarpe svinger og manøvrere i lukkede rom. De er også lette å vedlikeholde, med to låsbare hengslete dører for rask tilgang til viktige komponenter.





FJERNKONTROLL

Enheten kan opereres av en driftsikker Bluetooth fjernkontroll fra opptil 30 m (100 fot).

DESIGN MED SIKKERHET I TANKENE

Nødstopbryter/bjelke og valg av manuell kontroll er inkludert.



TR 850

HOLDBART DESIGN

Den hydrauliske oljekjøleren reduserer slitasje på de hydrauliske komponentene. Og kraftige sveiestede skrapere er standard.



HØY KOMPakterING

Enhetene kommer med ekstra høye puter for større grad av kompaktering.

GRØFTEVALSER

	TR 630	TR 850
Driftsvekt kg (lb)	1 573 (3 468)	1 675 (3 693)
Sentrifugalkraft kN (lbf)	48 (10 791)	48 (10 791)
Maksimal hastighet forover m/min (ft/m)	20,5 (67,3)	20,5 (67,3)
Antall valser	4	4
Tromlebredde mm (in)	630 (24,8)	850 (33,5)
Motor	Hatz 2G40 diesel	Hatz 2G40 diesel
Kraft ved nominell hastighet kW ved rpm (hp ved rpm)	12,5 (16,8)	12,5 (16,8)
Garantert lydeffektnivå* dB(A)	106	106
Lydtrykk ved operatørs øre* dB(A)	–	–
Klatreevne	36 %	36 %
Frekvens Hz	32	32
Delnummer	3382 0000 91	3382 0000 90

*Alle måledetaljer finnes i Sikkerhets- og betjeningsanvisningene for produktet. Finn dem på www.cpprintshop.com.



Over 100 års erfaring

Chicago Pneumatic har siden 1901 vært ensbetydende med kvalitetsverktøy og utstyr til en lang rekke bruksområder. I dag har Chicago Pneumatic en global tilstedeværelse med lokale kundesentre over hele verden. Chicago Pneumatics verktøy og luftkompressorer er skreddersydd for industrien, kjøretøyservice og byggebransjen. Hver eneste dag utvikler og produserer vi nye produkter som oppfyller både dagens og morgendagens krav.

For mer informasjon ber vi deg ta kontakt med din CP Partner:

Bruk bare autoriserte deler. Skader eller feilfunksjoner som skyldes bruk av uautoriserte deler dekkes ikke av garantien eller produktansvaret.