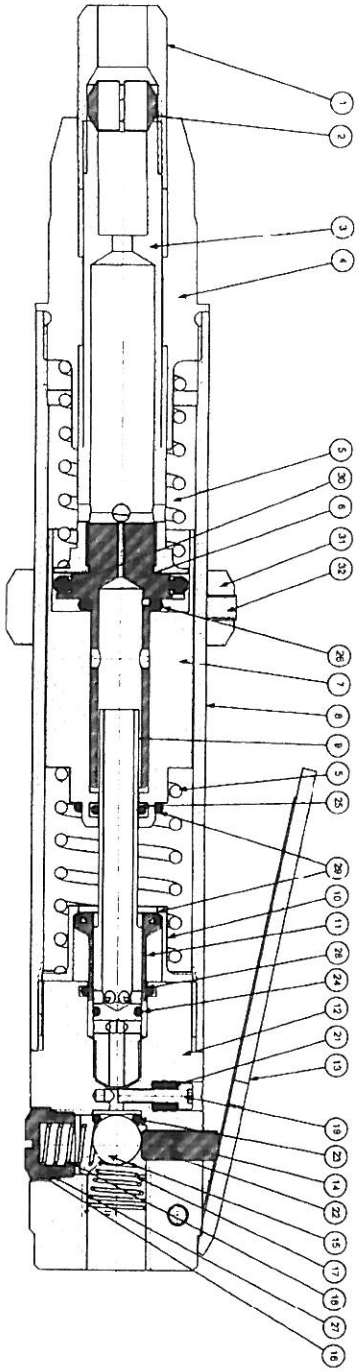


SÄKERHET

Följ alltid dessa regler vid användning och service av slagghackan:

1. Använd avfuktad renad lufttillförsel reglerad till 6 - 7 bar
2. Använd skyddsglasögon, hörselskydd och skyddshandskar
3. Stäng av lufttillförseln innan isärtagning av verktyget
4. Vid bearbetning av hälsovådligt material sörj för god ventilation och bortskaffning av damm
5. Verktyget får inte användas i explosiv omgivning
6. Verktyget är inte isolerat mot elektrisk ström

RESERVDELSFÖRTECKNING - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILVERZEICHNIS

Pos.	Nos.	MK/WEN P.N.	S - SVENSKA	GB - ENGLISH	D – DEUTSCH
1	1	4.10.002	Mutter	Nut, collet	Mutter
2	1	4.10.026	Klämring	Clamping ring	Klemmring
3	1	305-118	Slagkolv , främre	Piston, front	Schlagkolben, vordere
4	1	305-119	Hus, framdel	Housing, front	Gehäuse, Vorderteil
5	2	305-029	Returfjäder	Return spring	Feder
6	1	305-017	Slagkolv, bakre	Piston, rear	Schlagkolben, hintere
7	1	305-016	Balanskropp	Balancing piston	Ausgleichkörper
8	1	305-020	Hus, mittdel	Housing, middle	Gehäuse, Mittelteil
9	1	305-213	Inloppsrör	Feed tube	Speiserohr
10	1	305-042	Fjädersäte	Spring seat	Federsitz
11	1	305-030	Ventilskyttel	Washer	Scheibe
13	1	305-015	Reglage	Trigger	Regler
12	1	305-138	Hus, Bakdel	Housing, rear	Gehäuse, Hinterteil
14	1	303-014-1	Ventilkolv	Valve piston	Ventilkolben
15	1	31001	Ventilkula	Valve ball	Ventilkugel
16	1	303-218	Skruv	Screw	Schraube
17	1	303-017	Fjäder	Spring	Feder
18	1	303-019	Fjäder	Spring	Feder
19	1	MC6S 3 x 12 FZB	Insexskruv, M3 x 12	Allen head screw, M3 x 12	Inbusschraube, M3 x 12
20	1	FRP 4 X 22	Fj rörpinne, 4 x 22 mm	Lock pin, 4 x 22 mm	Stift, 4 x 22 mm
21	3	315-S4	O-ring 2,9 x 1,78	O-ring 2,9 x 1,78	O-ring 2,9 x 1,78
22	1	315-P7	O-ring 3,1 x 1,6	O-ring 3,1 x 1,6	O-ring 3,1 x 1,6
23	1	315-S1	O-ring 6,4 x 1,9	O-ring 6,4 x 1,9	O-ring 6,4 x 1,9
24	1	315-M4	O-ring 7,1 x 1,6	O-ring 7,1 x 1,6	O-ring 7,1 x 1,6
25	1	315-T9	O-ring 7,66 x 1,78	O-ring 7,66 x 1,78	O-ring 7,66 x 1,78
26	1	315-S7	O-ring 9,92 x 2,62	O-ring 9,92 x 2,62	O-ring 9,92 x 2,62
27	1	315-M6	O-ring 10,1 x 2,0	O-ring 10,1 x 2,0	O-ring 10,1 x 2,0
28	1	315-S8	O-ring 11,11 x 1,78	O-ring 11,11 x 1,78	O-ring 11,11 x 1,78
29	2	315-S9	O-ring 12,42 x 1,78	O-ring 12,42 x 1,78	O-ring 12,42 x 1,78
30	1	315-T1	O-ring 20,22 x 3,53	O-ring 20,22 x 3,53	O-ring 20,22 x 3,53
31	1	305-030	Stödring	Thrust support ring	Support Ring
32	2	315-L4	SK6SS 5x6	SK6SS 5x6	SK6SS 5x6
			MEJSLAR	**CHISELS**	**MEIßEL**
		3.10.040-01	Mejsel, HM, 15 x 100	Chisel, HM, 15 x 100	Meißel, HM, 15 x 100
		3.10.040-02	Mejsel, HM, 15 x 200	Chisel, HM, 15 x 200	Meißel, HM, 15 x 200
		3.10.040-03	Mejsel, HM, 15 x 300	Chisel, HM, 15 x 300	Meißel, HM, 15 x 300
		3.10.041-01	Mejsel, HM, 35 x 100	Chisel, HM, 35 x 100	Meißel, HM, 35 x 100
		4.10.049	Mejsel, HM, ljuddämpad,	Chisel, HM, silenced,	Meißel, HM, mit Schall-
			10 x 140 mm	10 x 140 mm	dämpfung,10 x 140 mm
		4.10.047	Förlängare, 110 mm	Extender, 110 mm	Verlängerung, 110 mm
			(HM = Hårdmetallegg, HM = Hard metal tips = Tungsten carbide tips, HM = Hartmetallschneide)		