




TRYKKLUFT- OG
VERKTØYTEKNIKK

GRANULATOPPSAMLING

for idrettsanlegg
– for profesjonelle og dugnadsgjengen

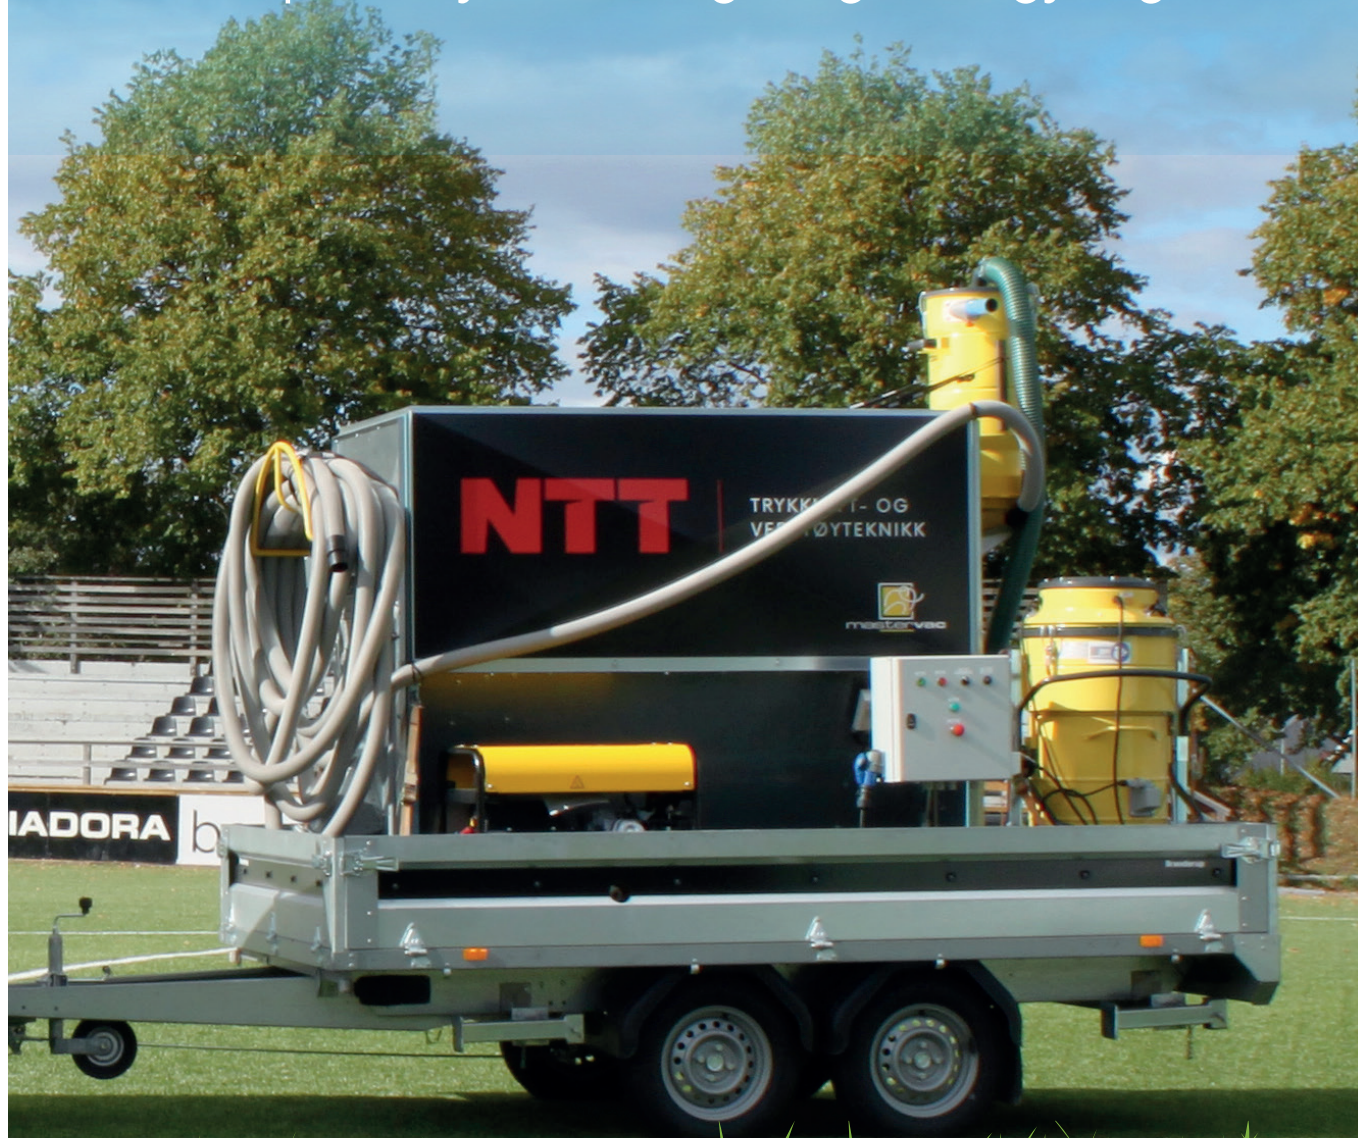

KONTAKT OSS FOR DEMO/PRESENTASJON

www.ntt.no post@ntt.no

HER ER LØSNINGEN PÅ **GRANULATOPPFØLJING** **GJENBRUK** FOR BANEMANNSKAP, IDRETTSANLEGG



Alt-i-ett-tilhenger med vakuumoppsamler, sorteringstrummel, strømaggregat eller nettstrøm. Enkelt styrepanel for komponentene. Justerbar hastighet på trommel for tilpasning til konsistensen på oppsamlet materiale.



Forskjellige munnstykker finnes.
Hengeren leveres med 20m sugeslange.



Fra å være et virkelig problem kan dette løses på en enkel og ryddig måte.

SAMLING, SORTERING, TTSLAG OG KOMMUNER



Vakuumenheten
er en industri-
kvalitet vakuum-
suger med
syklonutskiller fra
Mastervacuum



Løsningen som er like egnet for profesjonelt
banemannskap som for dugnadsgjengen i idrettslaget



Enkelt kontrollpanel for styring av granulat-
hengerens funksjoner og innstillinger.

OPPSAMLET MATERIALE SORTERES I 4 KVALITETER:




Helt eller delvis nedbrutt granulat, større mer ujevne partikler, ren granulat som kan brukes på nytt, og søppel, forurensninger, småstein m.m.



Endeløse sekker gjør oppsamling, lagring og deponering enklere og dele opp i håndterbare, bærbare porsjoner.

OPPSAMLING AV GRANULAT

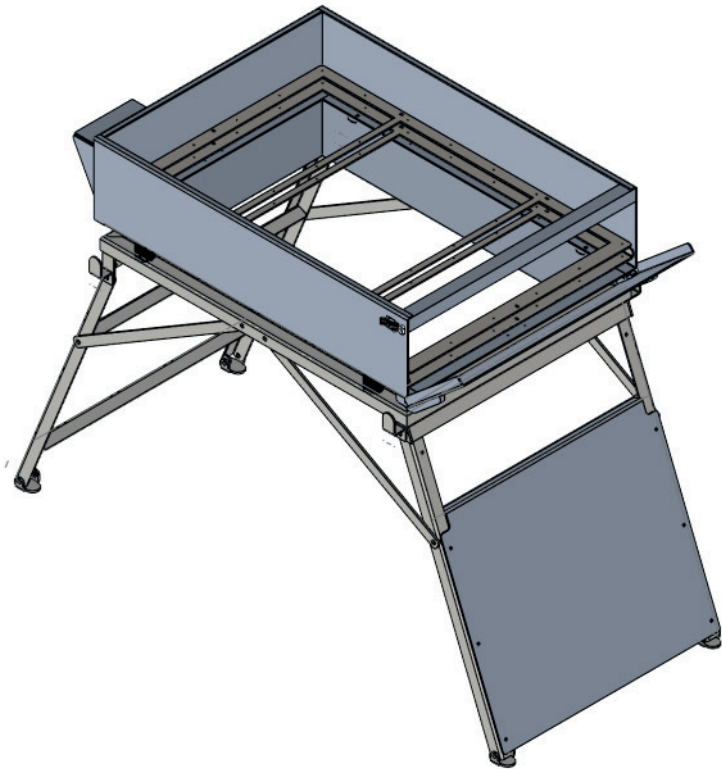

GREP SIKT:

Beregnet på rensing av oppsamlet granulat. Siktebordet vil med sin vibrasjonsfunksjon og siktebrett sørge for at granulat som er samlet inn enkelt kan renses og brukes på nytt.

Denne modellen er beregnet på mating av granulat med spade eller liten maskinskuffe.

Siktebrettet har 3,5mm store hull.

Bordet er sammenleggbart, får plass på en europall og er konstruert for å kunne transporteres fra plass til plass.

Solide oppkanter, integrert vibrator, nedfellbart endelukk for fjerning av urenheter er noen av finessene i dette siktebordet. Enkelt og funksjonelt skal det være.

Trenger tilkobling til 230V-1 fase strøm.

GREP KUMSILER:

For å forhindre granulat å komme ned i dreneringssystemet har vi en rekke løsninger med filter som plasseres nede i dreneringkummer.

Disse er tilpasset standard kummål 200–600mm.

Filtrene er produsert av rustfritt materiale som tåler vær og vind. De er lette å tømme samtidig som de enkelt lar seg felle ned under kumløkket.

Ta kontakt med oss for tilbud

Gangsluser brukes for å lede folk inn og ut av idrettsplasser for å sikre at granulat ikke forsvinner ut på plasser den ikke hører hjemme. Vi har et godt utvalg av slusevarianter og her er noen av dem:

Oversikt over Grep sluser:

GREP 1A:

Gangsluse med 1m bredde, skråbrett med antiskli underlag. Samlekum med drenering og filter. Firkant glassfiberrist med friksjonsoverflate. Kost/børste kan monteres. Høydemål, alle gangsluser: Høyde rekkverk: 87,6 cm – totalhøyde 101 cm.

GREP 1B:

Gangsluse med dobbel bredde, 2m bredde, skråbrett med antiskli underlag. Samlekum med drenering og filter. Firkant glassfiberrist med friksjonsoverflate. Kost/børste kan monteres.

GREP 2

Gangsluse med styrt gangbane, 2x1 m. Skråbrett med antiskli underlag. Samlekum med drenering og filter. Firkant glassfiberrist med friksjonsoverflate. Kost/børste kan monteres.

GREP 3

Gangsluse med styrt gangbane, 3x1 m. Skråbrett med antiskli underlag. Samlekum med drenering og filter. Firkant glassfiberrist med friksjonsoverflate. Kost/børste kan monteres.

GREP 4

Kjøresluse med låsbar kjørebom. Beregnet på nedfelling i grunn. Leveres med filter, drenering for vann. Rist kan fjernes (oppdelt i flere elementer) ifm rengjøring av kum. Bredder: Kan leveres i bredder: fra 2,5 m til 6m bredde.

Alle gangsluser leveres rekkverk hvor sponsor/reklame kan festes. Slusene er produsert av aluminium med solide rekkverk.

Gangbane er belagt med antiskli-matte på skråbrett for å unngå at man glir. Selve ristene er laget av glassfiber med innstøpt friksjonsmateriale slik at det ikke skal være glatt.

Alle oppsamlingskummer har filter og dreneringshull for vann. Filter sørger for at granulat ikke følger med vannet ut av samlekummen.



Kjørerist er laget med et forsterket bunnkammer slik at bil, traktor etc kan kjøre over ifm rydding/arbeide inne på banen. Kjøreristen kommer ferdig med låsbar bom. Kjøreristen er beregnet på nedfelling i bakke. Det er filter og drenshull som slipper ut vann som har samlet seg i kummen.

Byggemålene på slusene er basert på standard moduler. Spesialmål kan leveres mot forespørsel.



Alle gangsluser kan tilpasses med koster/børster for fottøy.

Våre sluser er enkle og rimelige å montere. Ristene lar seg enkelt fjerne ifm rengjøring av kummene.




Grep 1a

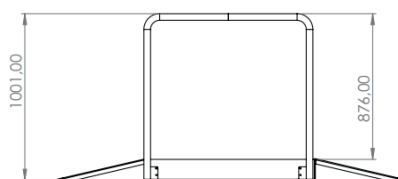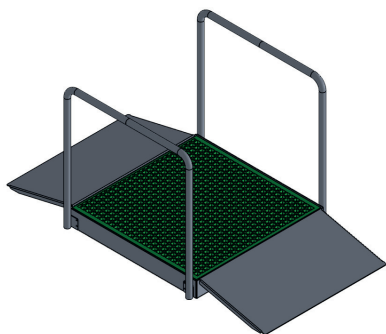




Grep 1b

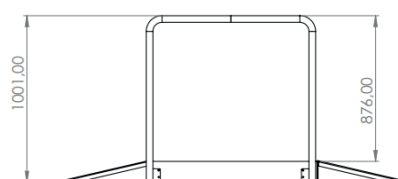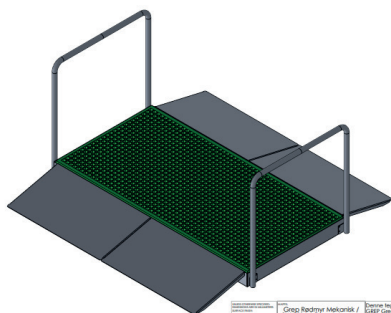


Grep 2

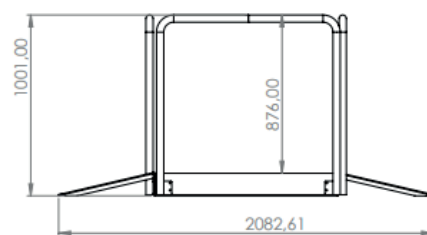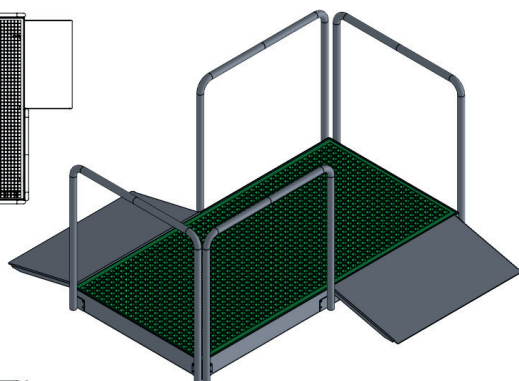

Grep 3

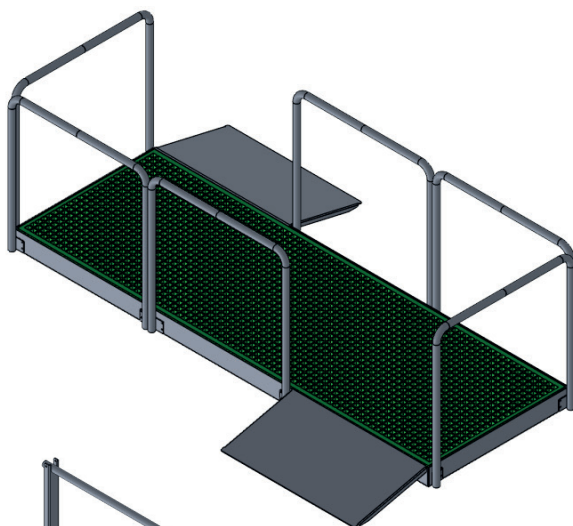


Grep 4

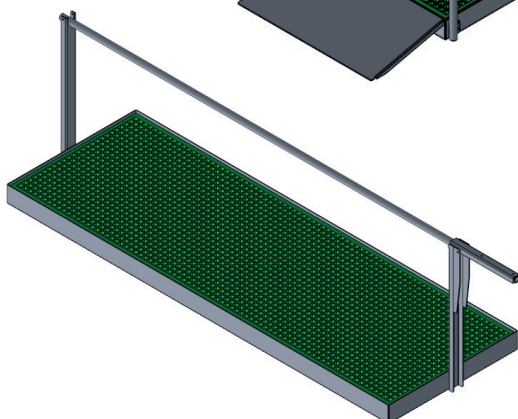

TOTALLEVERANDØR AV VAKUUMSYSTEMER
for støv, metall, pulver, asbest, betong, EX og ATEX-soner.

SPECIALLØSNINGER
for næringsmiddel-, medisinsk- og laboratorieindustri

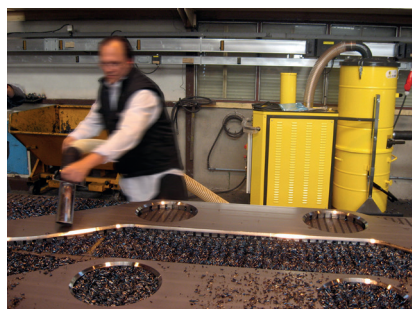

**TOTALLEVERANDØR AV TRYKKLUFT- OG
KOMPRESSORSYSTEMER**



NTT®

TRYKKLUFT- OG
VERKTØYTEKNIKK

NTT AS | Skippergata 8 | 3732 SKIEN

www.ntt.no | post@ntt.no

#ikkeforpingler